

Planenaufbau für „Fleximodal Runner“

// Zusammenlegbarer Planenaufbau mit optionaler Rampe für „Fleximodal Runner“-Transportanhänger

§1 Anwendungsgebiete

Der Planenaufbau wird auf einem „Fleximodal Runner“-Anhängen mit Schrauben fixiert und erlaubt den wettergeschützten Transport von Stückgut.


§2 Technische Daten

Artikelnummer:	FR-PA
Material:	Aluminium, PVC-Plane
Ladefläche:	1,06m ²
Ladevolumen:	1,38m ³
Verschluss:	Zickzack-Expander



§3 Abmessungen & Gewicht

Länge/Breite/Höhe (außen):	1655mm/660mm/1380mm
Länge/Breite/Höhe (innen):	1590mm/612mm/1290mm
Wannenhöhe:	176mm
Eigengewicht (ohne Rampe):	27,0 kg
Eigengewicht (mit Rampe):	33,5 kg

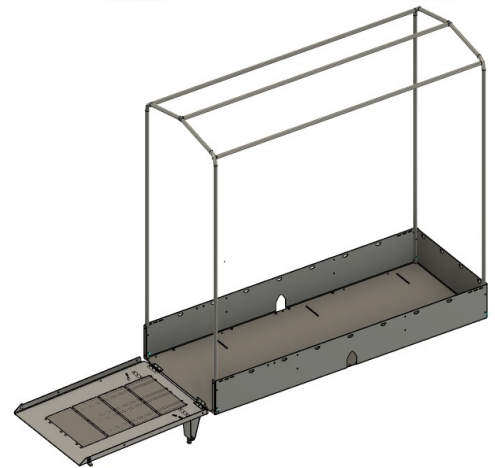

§4 Sicherheitshinweise

- Aluminiumwanne auf „Fleximodal Runner“ mit den mitgelieferten Schrauben montieren. Schrauben vorher mit Schraubensicherung (mittelfest, nicht mitgeliefert) versehen.
- Beim Betrieb mit Rampe nicht den hinteren Teil der Wanne betreten, ansonsten besteht Gefahr, dass das Zugfahrzeug umfällt.
- Achtung bei (starkem) Wind – die Fahrweise muss angepasst oder die Fahrt abgebrochen werden, sollte die Fahrstabilität beeinträchtigt sein. Es kann die Möglichkeit geprüft werden, mit aufgerollten Seitenwänden zu fahren.
- Der „Fleximodal Runner“ sollte mit Radkästen („Fleximodal Inside Wheel Protectors“) ausgestattet sein, um Schäden an der Plane zu vermeiden